



# LA COCCINELLE

IMMEUBLE DE LOGEMENT



## INTERVENANTS

### DIRECTION DES TRAVAUX

Pillet SA

### ARCHITECTES

Anederegg Rinaldi & Duboule Architectes  
Associés et Favre & Guth

### INGENIEURS CIVILS

Pillet SA et SBING

### MAITRE DE L'OUVRAGE

Association Notre Dame de Compassion  
et EMS Coccinelle et Coop. du Gd Puits

### REALISATION

MAULINI SA

## DESCRIPTIF DE L'OBJET

Construction d'un établissement médico-social de 60 chambres et d'un immeuble de logements.

L'EMS est composé de 6 niveaux, et un sous-sol, et l'immeuble de logements est composé de 7 niveaux, comportant 10 logements en PPE et un parking souterrain.

Pose de 60 salles de bains préfabriquées fournies par le maître d'ouvrage.

## CHIFFRES CLES

### PÉRIODE DES TRAVAUX

Janvier 2015 - Novembre 2016

### DURÉE DES TRAVAUX

22 mois

### MONTANT DES TRAVAUX

3'440'000 CHF

### VOLUME DE BÉTON MIS EN PLACE

4'000 m<sup>3</sup>

### ARMATURE MISE EN PLACE

460 t

### SURFACE DE DALLES

4'000 m<sup>2</sup>






## PARTICULARITÉ DE L'OBJET

Réalisation des travaux en laissant l'accès libre pour les occupants de l'immeuble Thonex 24.

Circulation au milieu du chantier.

## LOCALISATION

Avenue de Thonex 30, Chêne-Bourg

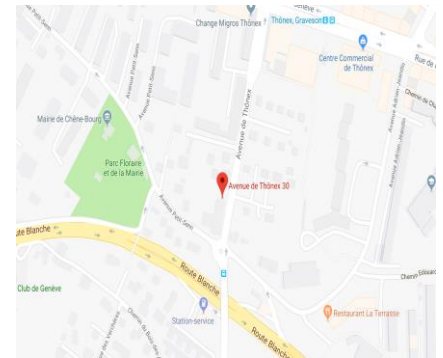

## MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation. Le recyclage du béton issu des travaux de démolition a quant à lui été utilisé pour la réalisation de bétons maigres d'enrobage.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.



## RESSOURCES

### HUMAINES :

1 contremaître

15 ouvriers

### MATÉRIELLES :

1 grue

1 centrale à béton

Banches