



LES MOUILLES

CONSTRUCTION NEUVE LOGEMENT



DESRIPTIF DE L'OBJET

Construction de 2 immeubles de logements.

Les immeubles bénéficient d'un sous-sol commun avec parking, d'un rez-de-chaussée et de 4 étages.

Escaliers préfabriqués en béton fini et balcon coulés en place finis avec béton type 4.

Construction murs une face.

Maçonnerie en sous-sol et rez-de-chaussée.

Isolation en sous-sol et rez-de-chaussée.



INTERVENANTS

DIRECTION DES TRAVAUX
GEME

ARCHITECTES
Holdener

INGENIEURS CIVILS
Nossob Ingénieurs Civils Sàrl

MAITRE DE L'OUVRAGE
Bucher

REALISATION
MAULINI SA

CHIFFRES CLES

PÉRIODE DES TRAVAUX
Septembre 2015 - Juillet 2017

DURÉE DES TRAVAUX
22 mois

MONTANT DES TRAVAUX
4'851'000 CHF

VOLUME DE BÉTON MIS EN PLACE
6'500 m³

ARMATURE MISE EN PLACE
760 t

SURFACE DE DALLES
13'000 m²



PARTICULARITÉ DE L'OBJET

Phasage avec terrassier.

Murs une face.

Balcon type 4.

LOCALISATION

Chemin du Vieux Onex, Lancy




MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignment vers des filières d'évacuation. Le recyclage du béton issu des travaux de démolition a quant à lui été utilisé pour la réalisation de bétons maigres d'enrobage.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.

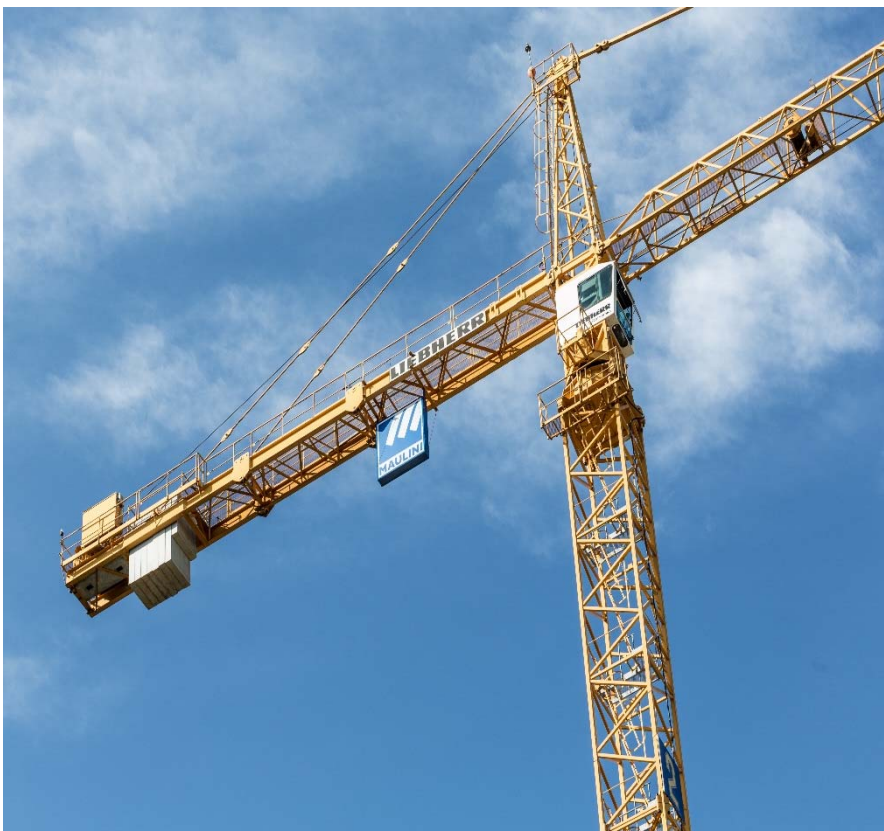

RESSOURCES

HUMAINES :

17 ouvriers Maulini

5 ferrailleurs

4 coffreurs de dalle

MATÉRIELLES :

2 grues

1 centrale à béton

Coffrage mur Sateco

Coffrage dalle traditionnel