



POUSSY 13

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS



INTERVENANTS

DIRECTION DES TRAVAUX
ACAU architecture SA

ARCHITECTES
Andreas Heierle Atelier

INGENIEURS CIVILS
AJS Ingénieurs Civils SA

MAITRE DE L'OUVRAGE
OFCL - Office Fédéral des
Constructions et de la
Logistique

REALISATION
MAULINI SA

DESCRIPTIF DE L'OBJET

Construction d'un immeuble de logements pour la résidence des douaniers, sur un sous-sol en décalage de niveau.

Intérieur en béton apparent et façades extérieures en bois et béton sablé.



CHIFFRES CLES

PÉRIODE DES TRAVAUX
2019 - 2020

DURÉE DES TRAVAUX
14 mois

MONTANT DES TRAVAUX
3'100'000 CHF

VOLUME DE BÉTON MIS EN PLACE
850 m³

ARMATURE MISE EN PLACE
9'200 kg





PARTICULARITÉ DE L'OBJET

- Intérieur en béton fini type 3S (veine du bois apparente).
- Architecture complexe avec des différences de niveau.
- Préfabrication foraine sur des éléments à faible épaisseur.

LOCALISATION

Chemin de Poussy 13, Vernier




MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.

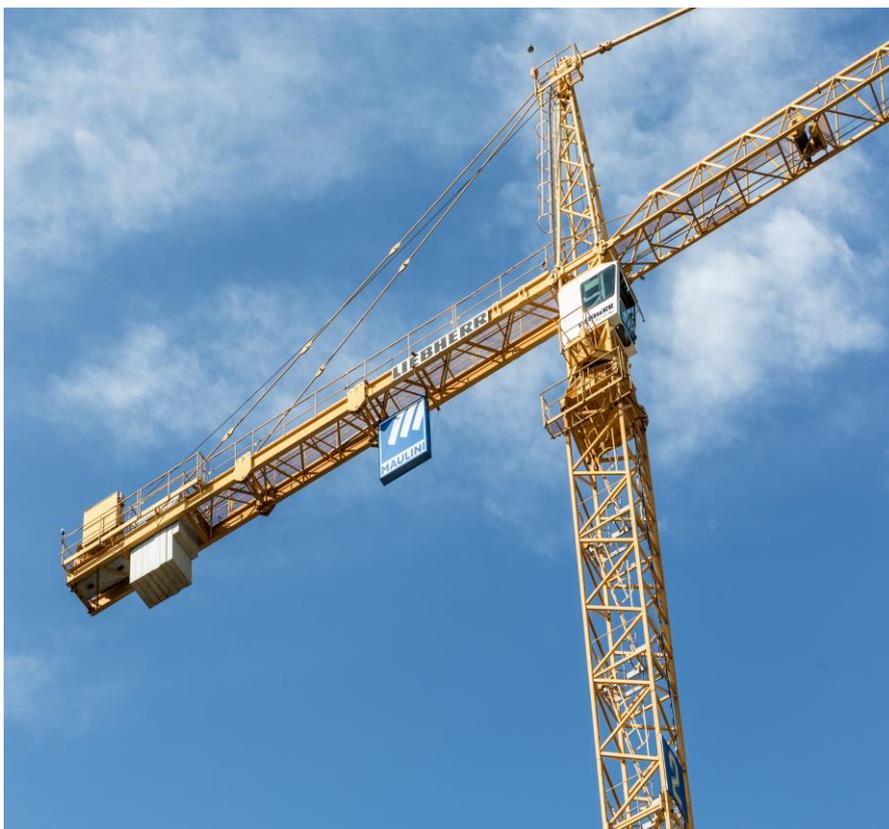

RESSOURCES

HUMAINES :

- 1 contremaître
- 1 chef d'équipe
- 1 centraliste
- 1 grutier
- 12 maçons

MATÉRIELLES :

- 1 centrale à béton
- 1 grue à tour
- Table de préfabrication

MAULINI SA
25b route du Bois de Bay
CH - 1242 SATIGNY
T +41 22 939 39 10
info@maulini.ch

