



RUE BARTON 6

IMMEUBLE DE LOGEMENTS



INTERVENANTS

DIRECTION DES TRAVAUX
LRS Architectes

ARCHITECTES
LRS Architectes

INGENIEURS CIVILS
Verso ingénierie Sàrl

MAITRE DE L'OUVRAGE
Duluc & Brothers SA

REALISATION
MAULINI SA

DESCRIPTIF DE L'OBJET

Construction d'un immeuble de logements comprenant 1 niveau de sous-sol et 5 niveaux sur rez-de-chaussée en centre-ville.

Mise en place de murs sandwich et de plaquages préfabriqués. L'isolation a été réalisée par notre filiale Maulini Façades.



CHIFFRES CLES

PÉRIODE DES TRAVAUX
Novembre 2014 - Décembre 2016

DURÉE DES TRAVAUX
25 mois

MONTANT DES TRAVAUX
900'000 CHF

VOLUME DE BÉTON MIS EN PLACE
800 m³

ARMATURE MISE EN PLACE
70 t

SURFACE DE DALLES
1'700 m²



PARTICULARITÉ DE L'OBJET

Afin de garantir la qualité de parement de la cage d'escalier en type IV, nous avons réalisé un moule sur mesure.

LOCALISATION

Rue Barton 6, Genève




MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.

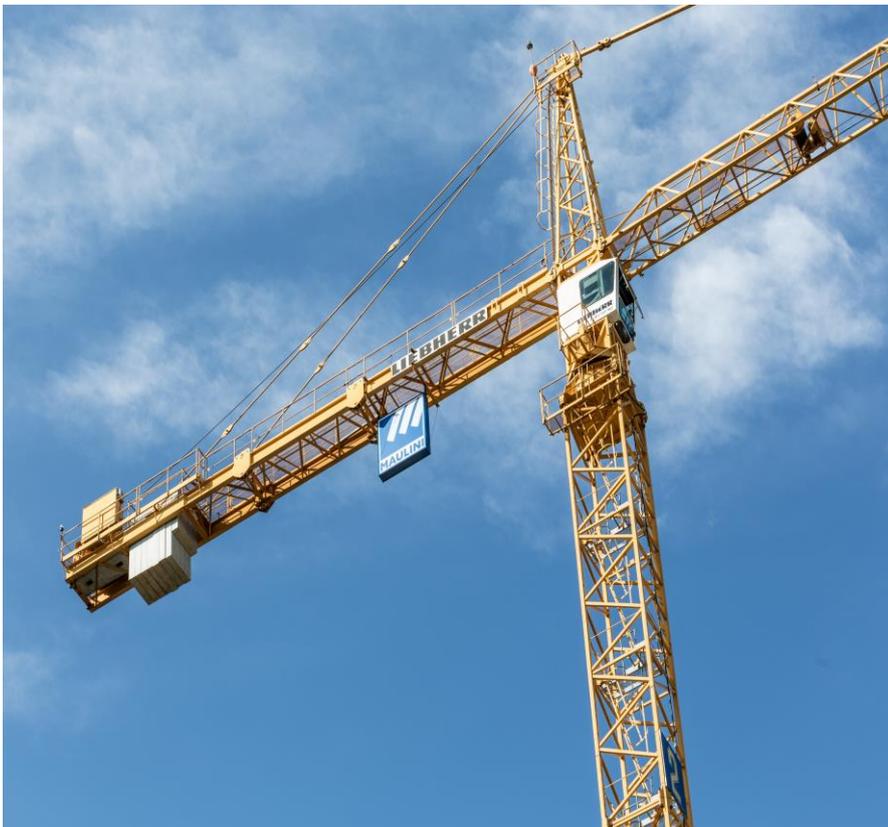

RESSOURCES

HUMAINES :

15 ouvriers Maulini

MATÉRIELLES :

1 grue

Béton livré

Coffrage mur Hussor

Coffrage dalle gastyform



MAULINI

**MAÎTRE
CONSTRUCTEUR**

MAULINI SA
25b route du Bois de
Bay
CH - 1242 SATIGNY
T +41 22 939 39 10
info@maulini.ch