



CAROUTEL

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS




DESRIPTIF DE L'OBJET

Construction d'un hôtel composé d'un sous-sol et d'un rez-de-chaussée grande hauteur et de 6 étages.

Construction de cage d'escalier type 4 et murs une face.

Maçonnerie en sous-sol et rez-de-chaussée.

Isolation en sous-sol et rez-de-chaussée.

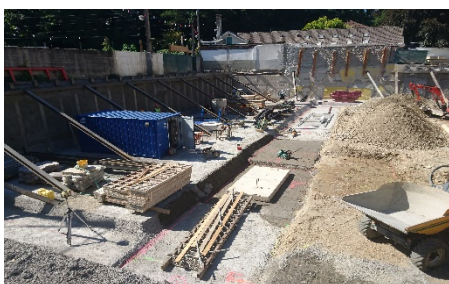

INTERVENANTS

DIRECTION DES TRAVAUX
Brodbeck Roulet Architectes
Associés SA

ARCHITECTES
Brodbeck Roulet Architectes
Associés SA

INGENIEURS CIVILS
Ott & Uldry Sàrl

MAITRE DE L'OUVRAGE
Accor

REALISATION
MAULINI SA

CHIFFRES CLES

PÉRIODE DES TRAVAUX
Septembre 2016 - Mars 2017

DURÉE DES TRAVAUX
7 mois

MONTANT DES TRAVAUX
2'180'000 CHF

VOLUME DE BÉTON MIS EN PLACE
2'800 m³

ARMATURE MISE EN PLACE
300 t

SURFACE DE DALLES
6'000 m²



PARTICULARITÉ DE L'OBJET

Travaux spéciaux en sous-sol et rez-de-chaussée.

Travail en zone de chantier réduite en raison de la proximité de la route et du tramway.

LOCALISATION

Route de Saint-Julien 3, Carouge



MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.



RESSOURCES

HUMAINES :

11 ouvriers Maulini
4 ferrailleurs
3 coffreurs de dalle

MATÉRIELLES :

1 grue
1 centrale à béton
Coffrage mur Hussor
Coffrage dalle traditionnel



MAULINI

**MAÎTRE
CONSTRUCTEUR**

MAULINI SA
27 route du Bois de
Bay
CH - 1242 SATIGNY
T +41 22 939 3910
info@maulini.ch