



SUMISURA

IMMEUBLE DE LOGEMENTS



INTERVENANTS

DIRECTION DES TRAVAUX

Steiner SA

ARCHITECTES

Nomos Groupement
Architectes SA

INGENIEURS CIVILS

Ingeni SA

MAITRE DE L'OUVRAGE

Swisslife-Reim

REALISATION

MAULINI SA

DESCRIPTIF DE L'OBJET

Réalisation d'un immeuble de logements, d'un immeuble de bureaux et 5000m² de parking sur un niveau de sous-sol et de 10 niveaux supérieurs.

Construction du sous-sol en béton étanche par « cave blanche ».

Le recours à des façades préfabriquées a nécessité la coordination de l'avancement du chantier et de la fabrication de celles-ci en usine.

CHIFFRES CLES

PÉRIODE DES TRAVAUX

Novembre 2015 - Février 2017

DURÉE DES TRAVAUX

15 mois

MONTANT DES TRAVAUX

5'100'000 CHF

VOLUME DE BÉTON MIS EN PLACE

8'000m³

ARMATURE MISE EN PLACE

900 t

SURFACE DE DALLES

12'000 m²





PARTICULARITÉ DE L'OBJET


Construction effectuée en liaison avec un immeuble habité de 180 logements.

Gestion des places de parking.

Déviation et raccord de collecteur EU en service.

LOCALISATION

Chemin Franck-Thomas 10,
Genève

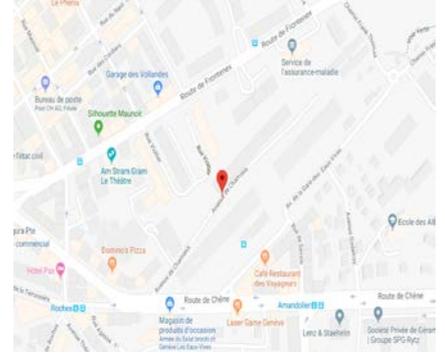


MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES

La gestion des eaux a été planifiée dès le début du projet conformément aux recommandations publiées selon les normes SIA/VSA341.

Les déchets ont été collectés par consignation vers des filières d'évacuation.

Mise en place d'un quart d'heure sécurité.

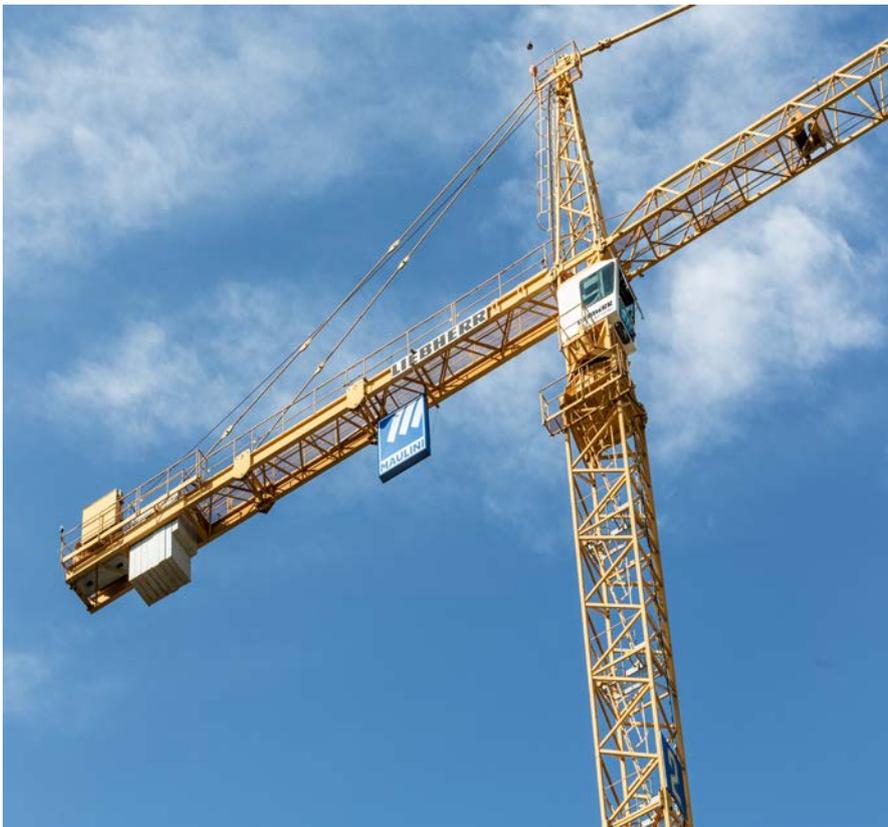

RESSOURCES

HUMAINES :

- 1 contremaître
- 1 chef d'équipe
- 15 maçons

MATÉRIELLES :

- 2 grues
- 1 centrale à béton
- Coffrage dalle type Alphi
- Coffrage mur Hussor



MAULINI SA
27 route du Bois de Bay
CH - 1242 SATIGNY
T +41 22 939 3910
info@maulini.ch

**MAÎTRE
CONSTRUCTEUR**